

Rozvodnice

Izolačné skrine AMBER 151, 155	B1
Izolačné skrine AMBER 152	B2
Izolačné skrine AMBER 153, 157	B3
Izolačné skrine OPAL 192, 193	B4
Izolačné skrine OPAL 195, 196	B6
Izolačné skrine DRUSY 150, 156	B8
Izolačné skrine GARNET 508	B9
Izolačné skrine GARNET 506, 507	B10
Izolačné skrine BERYL 182, 183	B11
Izolačné skrine BERYL 185, 186	B13
Izolačné skrine BERYL 180, 181	B15
Izolačné skrine TOPAZ 202, 203	B16
Izolačné skrine TOPAZ 205, 206	B18
Izolačné skrine SOLERA	B20
Inštalčné krabice	B22
Príslušenstvo	B24
Rozmerové náčrty	B26
Prepojovacie hrebene	B28
Svorkovnice	B29
Príslušenstvo svorkovnic	B36
Pripojovacie svorkovnice	B37
Ochranné svorkovnice	B40
Stupačkové svorkovnice	B42
Poistkové skrine IPS	B43

IZOLAČNÉ SKRINE AMBER 151,155

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- je určená na montáž pod omietku
- stupeň krytia IP40
- priehľadné zatienené dvierka
- horizontálne zavesenie a blokovací systém pre otváranie
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie AMBER 151
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie AMBER 155

GR15108 / GR15508

Objednávacie číslo	GR15108, GR15508
Počet modulov	8
Výkon	16 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 67
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130



GR15112 / GR15512

Objednávacie číslo	GR15112, GR15512
Počet modulov	12
Výkon	20 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 67
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14134 GR14135 GR14136




GR15124 / GR15524

Objednávacie číslo	GR15124, GR15524
Počet modulov	12 x 2
Výkon	32 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14139(PE + N) GR14138 GR14140 x 2



GR15136 / GR15536

Objednávacie číslo	GR15136, GR15536
Počet modulov	12 x 3
Výkon	58 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139(PE + N) GR14140 x 2

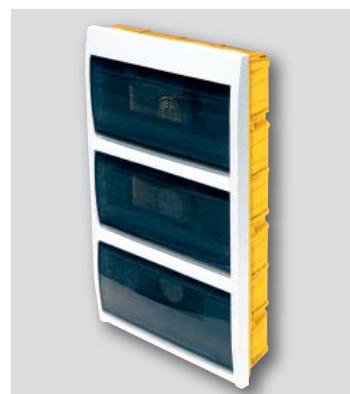

IZOLAČNÉ SKRINE AMBER 152

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- je určená na montáž pod omietku
- stupeň krytia IP40
- nepriehľadné dvierka
- horizontálne zavesenie a blokovací systém pre otváranie
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie AMBER 152



GR15208

Objednávacie číslo	GR15208
Počet modulov	8
Výkon	16 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 67
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130



GR15212

Objednávacie číslo	GR15212
Počet modulov	12
Výkon	20 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 67
Svorkovnica	GR14029(PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14134 GR14135 GR14136



GR15224

Objednávacie číslo	GR15224
Počet modulov	12 x 2
Výkon	32 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140 x 2



GR15236

Objednávacie číslo	GR15236
Počet modulov	12 x 3
Výkon	58 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140 x 2

IZOLAČNÉ SKRINE AMBER 153, 157

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- je určená na montáž pod omietku
- stupeň krytia IP40
- bez dvierok
- horizontálne zavesenie a blokovací systém pre otváranie
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie AMBER 153
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie AMBER 157

GR15308 / GR15708

Objednávacie číslo	GR15308 GR15708
Počet modulov	8
Výkon	16 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 67
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130



GR15312 / GR15712

Objednávacie číslo	GR15312 GR15712
Počet modulov	12
Výkon	20 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 67
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14134 GR14135 GR14136



GR15324 / GR15724

Objednávacie číslo	GR15324 GR15724
Počet modulov	12 x 2
Výkon	32 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139(PE + N) GR14140 x 2




GR15336 / GR15736

Objednávacie číslo	GR15336 GR15736
Počet modulov	12 x 3
Výkon	58 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139(PE + N) GR14140 x 2



IZOLAČNÉ SKRINE OPAL 192, 193

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- je určená na montáž pod omietku
- stupeň krytia IP40
- priehľadné zatienené dvierka
- horizontálne zavesenie a blokovací systém pre otváranie.
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie OPAL 192
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie OPAL 193
- možnosť doplnenia príslušenstvom

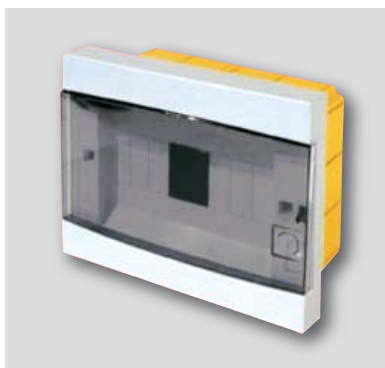

GR19208 / GR9308

Objednávacie číslo	GR19208 GR19308
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 67
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR11028 Spojovacie prvky skríň
 GR16008 Zatienené dvierka z polykarbonátu pre 8 mod.
 GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
 GR16710 Uzatváranie s kľúčom

GR19212 / GR19312

Objednávacie číslo	GR19212 GR19312
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 67
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14134 GR14135 GR14136

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR11028 Spojovacie prvky skríň
 GR16012 Zatienené dvierka z polykarbonátu pre 12 mod.
 GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
 GR16710 Uzatváranie s kľúčom



GR19224 / GR19324

Objednávacie číslo	GR19224 GR19324
Počet modulov	24
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
- GR11028 Spojovacie prvky skríň
- GR16024 Zatienené dvierka z polykarbonátu pre 24 mod.
- GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
- GR16710 Uzatváranie s kľúčom



GR19236 / GR19336

Objednávacie číslo	GR19236 GR19336
Počet modulov	36
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
- GR11028 Spojovacie prvky skríň
- GR16036 Zatienené dvierka z polykarbonátu pre 36 mod.
- GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
- GR16710 Uzatváranie s kľúčom



IZOLAČNÉ SKRINE OPAL 195, 196

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- je určená na montáž pod omietku
- stupeň krytia IP40
- nepriehľadné dvierka
- horizontálne zavesenie a blokovací systém pre otváranie
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie OPAL 195
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie OPAL 196
- možnosť doplnenia príslušenstvom



GR19508 / GR19608

Objednávacie číslo	GR19508 GR19608
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 67
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14130 GR14131 (PE + N)

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR11028 Spojovacie prvky skríň
 GR16508 Dvierka sivej farby RAL 7035, 8 mod.
 GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
 GR16710 Uzatváranie s kľúčom



GR19512 / GR19612

Objednávacie číslo	GR19512 GR19612
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 67
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14030
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 GR14135 GR14146

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR11028 Spojovacie prvky skríň
 GR16512 Dvierka sivej farby RAL 7035, 12 mod.
 GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
 GR16710 Uzatváranie s kľúčom

GR19524 / GR19624

Objednávacie číslo	GR19524 GR19624
Počet modulov	12
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
- GR11028 Spojovacie prvky skríň
- GR16512 Dvierka sivej farby RAL 7035, 24 mod.
- GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
- GR16710 Uzatváranie s kľúčom



GR19536 / GR19636

Objednávacie číslo	GR19536 GR19636
Počet modulov	36
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
- GR11028 Spojovacie prvky skríň
- GR16536 Dvierka sivej farby RAL 7035, 36 mod.
- GR16700 Príslušenstvo pre tlakové otváranie
- GR16710 Uzatváranie s kľúčom



IZOLAČNÉ SKRINE DRUSY 150, 156

- určené pre zakrytovanie ističov a iných modulárnych prístrojov
- pre 1-24 modulov
- montáž na povrch

- stupeň krytia IP40
- bez dvierok.
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie DRUSY 150
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie DRUSY 156

**GR15002 / GR15602**

Objednávacie číslo	GR15002 GR15602
Počet modulov	1 - 2
Stratový výkon	7 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	130 x 55 x 87

**GR15004 / GR15604**

Objednávacie číslo	GR15004 GR15604
Počet modulov	2 - 4
Stratový výkon	9 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	130 x 90 x 87

**GR15005 / GR15605**

Objednávacie číslo	GR15005 GR15605
Počet modulov	4 - 5
Stratový výkon	12 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	130 x 110 x 87

**GR15008 / GR15608**

Objednávacie číslo	GR15008 GR15608
Počet modulov	8
Výkon	8 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	170 x 170 x 87
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N)

**GR15012 / GR15612**

Objednávacie číslo	GR15012 GR15612
Počet modulov	12
Výkon	27 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	190 x 240 x 87
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14027 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N)

**GR15024 / GR15624**

Objednávacie číslo	GR15024 GR15624
Počet modulov	24
Výkon	40 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	310 x 240 x 87
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

IZOLAČNÉ SKRINE GARNET 508

- určené pre zakrytie ističov a iných modulárnych prístrojov
- pre 1-24 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- zatienené dverka z polykarbonátu s horizontálnym otváraním a blokovacím zariadením.
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie GARNET 508

GR15080

Objednávacie číslo	GR15080
Počet modulov	2 - 4
Výkon	12 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	150 x 110 x 98



GR15082

Objednávacie číslo	GR15082
Počet modulov	8
Stratový výkon	13 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	170 x 170 x 98
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14130 GR14131 (PE + N)



GR15084

Objednávacie číslo	GR15084
Počet modulov	12
Stratový výkon	25 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	190 x 240 x 98
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14027 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N)



GR15086

Objednávacie číslo	GR15086
Počet modulov	24
Stratový výkon	27 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	310 x 240 x 100
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 (PE + N) GR14139 (PE + N) GR14140



IZOLAČNÉ SKRINE GARNET 506, 507

- určené pre zakrytovanie ističov a iných modulárnych prístrojov
- pre 1-24 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP55
- zatienené dverka z polykarbonátu s horizontálnym otváraním a blokovacím zariadením.
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie GARNET 507
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie GARNET 506



GR15070P / GR15060

Objednávacie číslo	GR15070P GR15060
Počet modulov	2
Stratový výkon	12 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	150 x 110 x 98



GR15072P / GR15062

Objednávacie číslo	GR15072P GR15062
Počet modulov	8
Stratový výkon	13 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	170 x 170 x 98
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14130 GR14131 (PE + N)



GR15074P / GR15064

Objednávacie číslo	GR15074P GR15064
Počet modulov	12
Výkon	25 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	190 x 240 x 98
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14027 (PE + N) GR14028
Odolné voči nárazom	GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14133



GR15076P / GR15066

Objednávacie číslo	GR15076P GR15066
Počet modulov	24
Výkon	27 W
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	310 x 240 x 100
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 (PE + N) GR14139 (PE + N) GR14140

IZOLAČNÉ SKRINE BERYL 182, 183

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- zatienené dvierka z polykarbonátu
- s horizontálnym otváraním a blokovacím zariadením
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie BERYL 182
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie BERYL 183
- možnosť doplnenia príslušenstvom

GR18208 / GR18308

Objednávacie číslo	GR18208 GR18308
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 75
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14130 GR14131 (PE + N)

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15073 Zatienené dvierka z polykarbonátu, 8-9 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky



GR18212 / GR18312

Objednávacie číslo	GR18212 GR18312
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 75
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14134 (PE + N) GR14133 GR14135 (PE + N) GR14136 (PE + N)

Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15075 Zatienené dvierka z polykarbonátu, 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky



**GR18224 / GR18324**

Objednávacie číslo	GR18224 GR18324
Počet modulov	12 x 2
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15075 Zatienené dvierka z polykarbonátu, 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

**GR18236 / GR18336**

Objednávacie číslo	GR18236 GR18336
Počet modulov	12 x 3
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140

Náhradné diely

GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15075 Zatienené dvierka z polykarbonátu, 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

IZOLAČNÉ SKRINE BERYL 185, 186

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- neprehliadné dvierka s horizontálnym otváraním a blokovacím zariadením
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie BERYL 185
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie BERYL 186
- možnosť doplnenia príslušenstvom

GR18508 / GR18608

Objednávacie číslo	GR18508 GR18608
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 75
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15077 Dvierka sivej farby RAL 7035, (RAL 9016) , 8-9 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

GR18512 / GR18612

Objednávacie číslo	GR18512 GR18612
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 75
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14134 (PE + N) GR14133 GR14135 (PE + N) GR14146 (PE + N)



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15079 Dvierka sivej farby RAL 7035 , 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

**GR18524 / GR18624**

Objednávacie číslo	GR18524 GR18624
Počet modulov	12 x 2
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15079 Dvierka sivej farby RAL 7035 , 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

**GR18536 / GR18636**

Objednávacie číslo	GR18536 GR18636
Počet modulov	12 x 3
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140

Náhradné diely

GR15000 Uzatváracie prvky modulov
 GR15079 Dvierka sivej farby RAL 7035 , 12-24-36 mod.
 GR17402 Upevňovacie svorky

IZOLAČNÉ SKRINE BERYL 180, 181

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- bez dvierok
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie BERYL 180
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie BERYL 181
- možnosť doplnenia príslušenstvom

GR18008 / GR18108

Objednávacie číslo	GR18008 GR18108
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 75
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
GR17402 Upevňovacie svorky

GR18012 / GR18112

Objednávacie číslo	GR18012 GR18112
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 75
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14136 (PE + N)



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
GR17402 Upevňovacie svorky

GR18024 / GR18124

Objednávacie číslo	GR18024 GR18124
Počet modulov	12 x 2
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
GR17402 Upevňovacie svorky

GR18036 / GR18136

Objednávacie číslo	GR18036 GR18136
Počet modulov	12 x 3
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 75
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140



Náhradné diely

- GR15000 Uzatváracie prvky modulov
GR17402 Upevňovacie svorky

IZOLAČNÉ SKRINE TOPAZ 202, 203

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- zatienené dvierka z polykarbonátu s vertikálnym otváraním a zariadením pre blokovanie otvárania
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie TOPAZ 202
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie TOPAZ 203
- možnosť doplnenia príslušenstvom



GR20208 / GR20308

Objednávacie číslo	GR20208 GR20308
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 105
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov.
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky.
GR16008	Zatienené dvierka z polykarbonátu, 8 mod.
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom.
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska.



GR20212 / GR20312

Objednávacie číslo	GR20212 GR20312
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 110
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14030
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14146 (PE + N)

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR16012	Zatienené dvierka z polykarbonátu, 12 mod.
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska

GR20224 / GR20324

Objednávacie číslo	GR20224 GR20324
Počet modulov	12 x 2
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 110
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16024	Zatienené dvierka z polykarbonátu, 24 mod.
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska



GR20236 / GR20336

Objednávacie číslo	GR20236 GR20336
Počet modulov	12 x 3
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 110
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16036	Zatienené dvierka z polykarbonátu, 36 mod
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska



IZOLAČNÉ SKRINE TOPAZ 205, 206

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 8-36 modulov
- montáž na povrch
- stupeň krytia IP40
- nepriehľadné dvierka s vertikálnym otváraním a zariadením pre blokovanie otvárania
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky
- farebný odtieň RAL 7035 (sivý) pre prevedenie TOPAZ 205
- farebný odtieň RAL 9016 (biely) pre prevedenie TOPAZ 206
- možnosť doplnenia príslušenstvom



GR20508 / GR20608

Objednávacie číslo	GR20508 GR20608
Počet modulov	8
Stratový výkon	16 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 216 x 105
Svorkovnica	GR14027 (PE + N) GR14026
Odolné voči nárazom	GR14131 (PE + N) GR14130

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR16508	Dvierka sivej farby RAL 7035, (RAL 9016), 8 mod.
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska



GR20512 / GR20612

Objednávacie číslo	GR20512 GR20612
Počet modulov	12
Stratový výkon	20 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	175 x 307 x 110
Svorkovnica	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14136 (PE + N)

Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR16512	Dvierka sivej farby RAL 7035, (RAL 9016), 12 mod.
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska

GR20524 / GR20624

Objednávacie číslo	GR20524 GR20624
Počet modulov	12 x 2
Stratový výkon	32 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	345 x 310 x 110
Svorkovnica	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR16524	Dvierka sivej farby RAL 7035, (RAL 9016), 24 mod.
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska

GR20536 / GR20636

Objednávacie číslo	GR20536 GR20636
Počet modulov	12 x 3
Stratový výkon	58 W
IP	40
Vonkajšie rozmery (mm) v x š x h	495 x 310 x 110
Svorkovnica	GR14032 (PE + N) GR14031
Odolné voči nárazom	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14140



Náhradné diely

GR15000	Uzatváracie prvky modulov
GR16536	Dvierka sivej farby RAL 7035, (RAL 9016), 36 mod.
GR17402 - GR17404	Upevňovacie svorky
GR16700	Príslušenstvo pre otvorenie pod tlakom
GR16710	Uzatváranie na kľúč
GR16730G	Výmenná umelohmotná doska

IZOLAČNÉ SKRINE SOLERA

- určené pre bytové a domové rozvodnice
- pre 1 – 56 modulov
- montáž pod omietku
- stupeň krytia IP 40
- použitie pre okolité prostredie od -5 °C do 40 °C
- nepriehľadné dverka s vertikálnym otváraním, pre výber dymových dveriek treba doplniť na koniec označenia „PF“ (xxxxPFR)
- svorkovnice PE a N sú súčasťou dodávky



Všeobecné informácie:

BEZHALENOVÉ.

Z izolačného materiálu, odolného voči nárazom.

Krytie IP40.

Odolnosť voči nárazom IK07.

Odolnosť do 650 °C pri skúške žeravým drôtom.

Brinellova skúška tvrdosti vykonaná pri 70 °C.

Vhodné pre inštaláciu a používanie pri teplotách okolia od -5 °C do 40 °C.

Prepravné a skladovacie teploty od -25 °C do 55 °C.

Môžu byť navzájom spájané pomocou doplnkov.

Zapustená	na povrch	Počet modulov	obj. č.
✓	✗	1 – 4	8694 / 8694PF
✓	✗	8 – 12	8688 / 8688PF
✓	✗	12 – 14	5012 / 5012PF
✓	✗	14 – 18	8685 / 8685PF
✓	✗	18 – 22	8690 / 8690PF
✓	✗	24 – 28	5250 / 5250PF
✓	✗	28 – 36	8206 / 8206PF
✓	✗	36 – 42	5260 / 5260PF
✓	✗	48 – 56	5270 / 5270PF
✗	✓	1 – 4	8684 / 8684PF
✗	✓	8 – 12	8703 / 8703PF
✗	✓	12 – 14	5021 / 5021PF
✗	✓	14 – 18	8704 / 8704PF
✗	✓	24 – 28	5281 / 5281PF
✗	✓	28 – 36	8216 / 8216PF
✗	✓	36 – 42	5261 / 5261PF
✗	✓	48 – 56	5271 / 5271PF

Všetky prevedenia série Areos sú k dispozícii vo dvoch verziách: s bielymi dverami, alebo dymovými dverami.


Ak požadujete dymové dvere, tak na koniec označenia (obj. č.) pridajte písmená „PF“.

Napríklad: Biele dvere: obj. č. 8685

Dymové dvere: obj. č. 8695 PF

Rozmery, príklady a kombinácie

Obj. č.	a	b	p	c	d	h	počet modulov	omietka	otváranie dverí
5012 / PF	247	221	72	302	247		12 - 14	pod	z boku
5021 / PF				302	247	80	12 - 14	na	z boku
5250 / PF	320	421	75	362	438		24 - 28	pod	z boku
5260 / PF	320	526	86	362	540		36 - 42	pod	z boku
5261 / PF				362	540	90	36 - 42	na	z boku
5270 / PF	320	670	75	362	686		48 - 56	pod	z boku
5271 / PF				362	686	78	48 - 56	na	z boku
5281 / PF				362	436	76	24 - 28	na	z boku
8206 / PF	400	320	72	425	352		28 - 36	pod	zo spodu
8216 / PF				350	423	103	28 - 36	na	zo spodu
8684 / PF				150	225	72	1 - 4	na	zo spodu
8685 / PF	386	226	72	409	247		14 - 18	pod	zo spodu
8688 / PF	277	222	72	302	247		8 - 12	pod	zo spodu
8690 / PF	448	222	72	477			8 - 22	pod	zo spodu
8694 / PF	125	195	72	150			1 - 4	pod	zo spodu
8703 / PF				302	225	80	8 - 12	na	zo spodu
8704 / PF				246	407	103	14 - 18	na	zo spodu

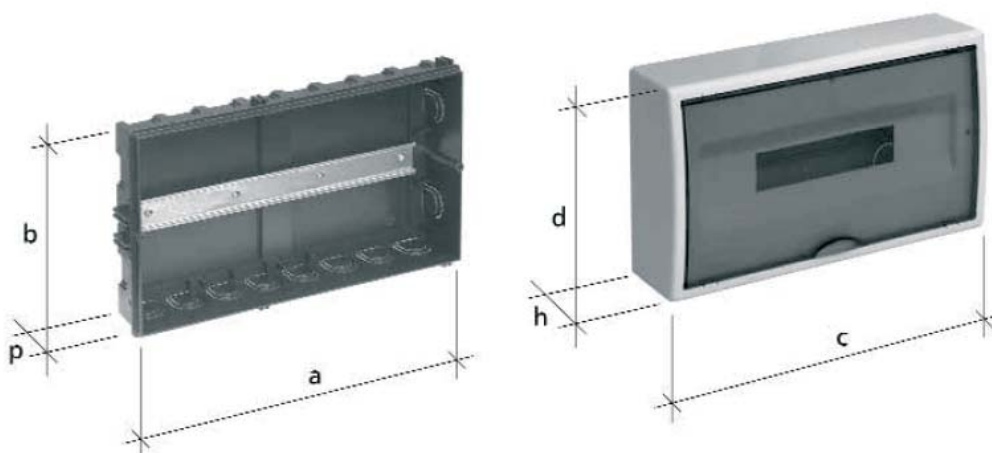

Možné kombinovanie série Arelos

	8694/PF	8688/PF	8685/PF	8690/PF	8206/PF	5012/PF	5260/PF	5250/PF	5207/PF
8694/PF	↔		↔						
8688/PF		↕	↔	↔					
8685/PF	↔	↔	↕	↔					
8690/PF		↔	↔	↕					
8206/PF					↕				
5012/PF						↕	↕	↕	↕
5260/PF						↕	↕	↕	↕
5250/PF						↕	↕	↕	↕
5207/PF						↕	↕	↕	↕

- ↔ Horizontálne spojenie
- ↕ Vertikálne spojenie
- ↕ Horizontálne a vertikálne spojenie



Popis

- rýchlouzatvárací mechanizmus
- prevedenia s priechodkami a bez priechodiek
- prevedenia pre montáž na sadrokartón (EX)
- krytie až IP 65
- samozhášavý termoplastický materiál (test žeravým drôtom až do 960 °C)


Typ	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Priechodky Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50	Stupeň krytia	Farba
665 EX	77 x 40	77 x 35	4 - - - -	IP 55	sivá
604 EX	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7 - - - -	IP 55	sivá
615 EX	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	- 7 - - -	IP 55	sivá

Súčasťou dodávky je aj skrutka umožňujúca montáž na sadrokartón


665 EX



604 EX



615 EX



Typ	Vonkajšie rozmery	Vnútorne rozmery	Priechodky Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50	Stupeň krytia	Farba
665	77 x 40	77 x 35	4 - - - -	IP 55	sivá
604	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7 - - - -	IP 55	sivá
615	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	- 7 - - -	IP 55	sivá
616	165 x 120 x 60	153 x 110 x 55	- 8 2 - -	IP 55	sivá
715	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	- 7 - - -	IP 55	sivá
716	160 x 120 x 60	153 x 110 x 55	- 8 2 - -	IP 55	sivá
717	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	- - 8 2 -	IP 55	sivá
686	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	- - 12 2 -	IP 55	sivá
888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	- - 4 2 6	IP 55	sivá
815	110 x 110 x 60	110 x 110 x 55	Bez priechodiek	IP 65	sivá
816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	Bez priechodiek	IP 65	sivá
817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	Bez priechodiek	IP 65	sivá
886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 88	Bez priechodiek	IP 65	sivá
887	320 x 250 x 135	320 x 250 x 135	Bez priechodiek	IP 65	sivá

665



604




615



616**715****716****717****686****888****815****816****817****886****887**

NÁHRADNÉ DVERE PRE ZAPUSTENÉ SKRINKY S HORIZONTÁLNYM OTVÁRANÍM

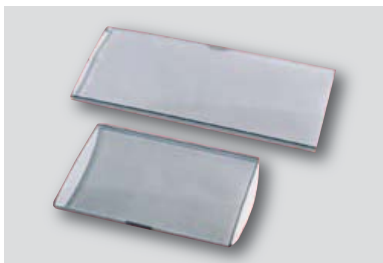


	Objednávacie číslo	Počet modulov
Polykarbonátové priesvitné dvere	GR15073	8-9
	GR15075	12-24-36
Dvere sivej farby RAL 7035	GR15077	8-9
	GR15079	12-24-36
Dvere bielej farby RAL 9016	GR15087	8-9
	GR15089	12-24-36

TLAČNÁ ZÁPADKA, UZATVÁRACÍ ZÁMOK

	Objednávacie číslo
Tlačná západka pre skrinky GR19 A GR20	GR16700
Uzatvárací zámok pre skrinky GR19 A GR20	GR16710

NÁHRADNÉ DVERE PRE SKRINKY NA STENU S HORIZONTÁLNYM OTVÁRANÍM

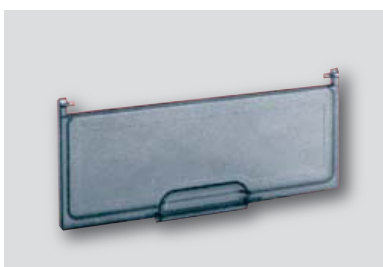

POLYKARBONÁTOVÉ PRIESVITNÉ DVERE

Objednávacie číslo	Počet modulov
GR15081	4
GR15083	8
GR15085	12-24

NÁHRADNÁ BOČNÁ STENA

NÁHRADNÁ BOČNÁ STENA PRE GR18 - GR20 - SIVÁ



Objednávacie číslo
GR16730G

NÁHRADNÁ BOČNÁ STENA PRE GR18 - GR20 - BIELA

Objednávacie číslo
GR16730B


NÁHRADNÉ DVERE PRE ZAPUSTENÉ SKRINKY S VERTIKÁLNYM OTVÁRANÍM



	Objedná- vacie číslo	Počet modulov	Pre skrinky
Polykarboná- tové priesvitné dvere	GR16008	8	GR19208 GR19308 GR19408 GR20208 GR20308
	GR16012	12	GR19212 GR19312 GR19412 GR20212 GR20312
	GR16024	24	GR19224 GR19324 GR19424 GR20224 GR20324
	GR16036	36	GR19236 GR19336 GR19436 GR20236 GR20336
Dvere sivej far- by RAL 7035	GR16508	8	GR 19508 GR20508
	GR16512	12	GR 19512 GR20512
	GR16524	24	GR 19524 GR20524
	GR16536	36	GR 19536 GR20536
Dvere bielej farby RAL 9016	GR16608	8	GR 19608 GR20608
	GR16612	12	GR 19612 GR20612
	GR16624	24	GR 19624 GR20624
	GR16636	36	GR 19636 GR20636


SVORKOVNICOVÉ SADY







Popis	Kód	Mod.	Počet svoriek
1 svorkovnica 4 svorková + malý oporný mostík so skrulkami	GR 14026	8 - 12	2 svorky 16 mm ² + 2 svorky 10 mm ² + 1 fixačná diera - 1 ks
2 svorkovnice 4 svorkové + malý oporný mostík so skrulkami	GR 14027	8 - 12	2 svorky 16 mm ² + 2 svorky 10 mm ² + 1 fixačná diera - 2 ks
1 svorkovnica 8 svorková + malý oporný mostík so skrulkami	GR 14028	8 - 12	4 svorky 16 mm ² + 4 svorky 10 mm ² + 1 fixačná diera - 1 ks
2 svorkovnice (N+PE) 8 svorkové + 2 malé oporné mostíky so skrulkami	GR 14029	12	4 svorky 16 mm ² + 4 svorky 10 mm ² + 1 fixačná diera - 2 ks
2 svorkovnice (N+PE) 12 svorkové + veľký oporný mostík so skrulkami	GR 14030	12 - 24 - 36	6 svoriek 16 mm ² + 6 svoriek 10 mm ² + 1 fixačná diera - 2 ks
1 svorkovnica 24 svorková + veľký oporný mostík so skrulkami	GR 14031	24 - 36	24 svoriek 16 mm ² + 1 fixačná diera - 1 ks
2 svorkovnice (N+PE) 24 svorkové + 2 veľké oporné mostíky so skrulkami	GR 14032	24 - 36	24 svoriek 16 mm ² + 1 fixačná diera - 2 ks

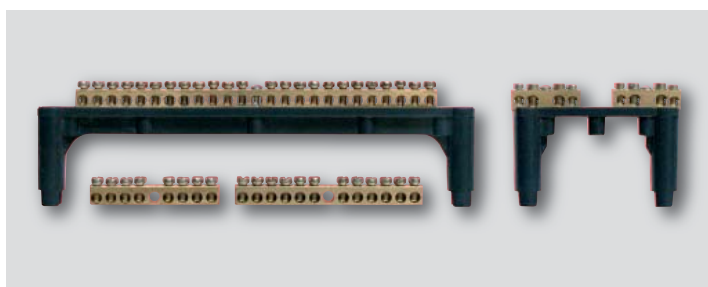


BEZSKRUTKOVÉ SVORKY


Typ	Farba	Otvory	Prierez vodičov (mm ²)	Balenie
C1002251	Šedá	2	1,0 – 2,5	100/10 000
C1003251	Šedá	3	1,0 – 2,5	100/6 000
C1004251	Šedá	4	1,0 – 2,5	100/6 000
C1005251	Šedá	5	1,0 – 2,5	100/6 000
C1008281	Šedá	4	1,0 – 2,5	100/6 000

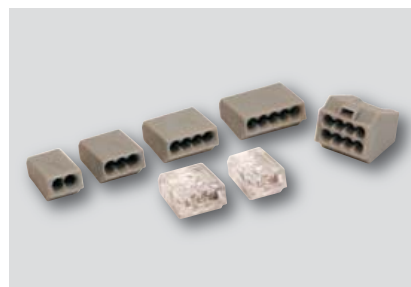

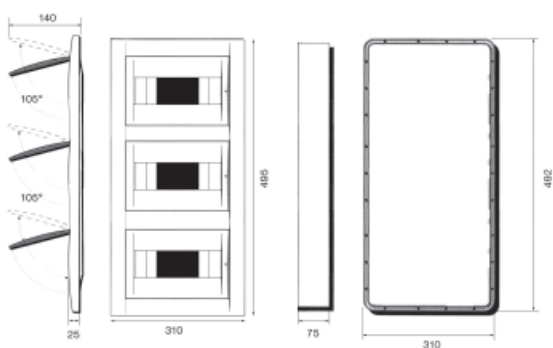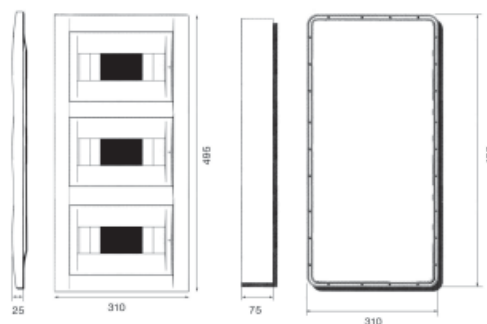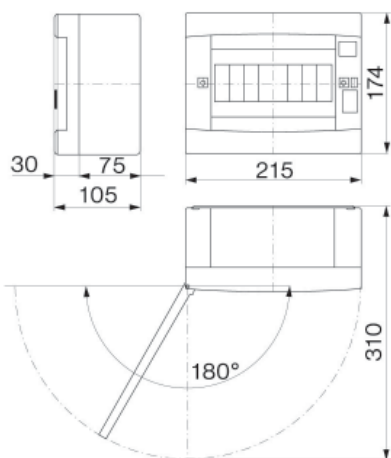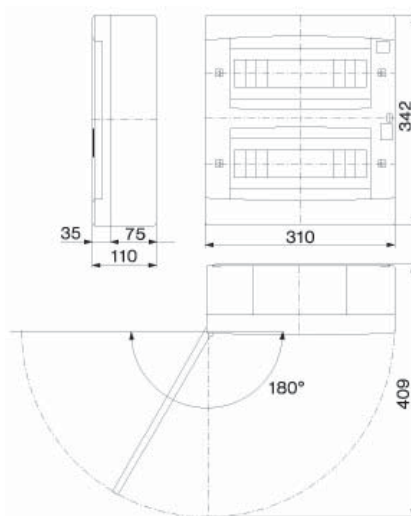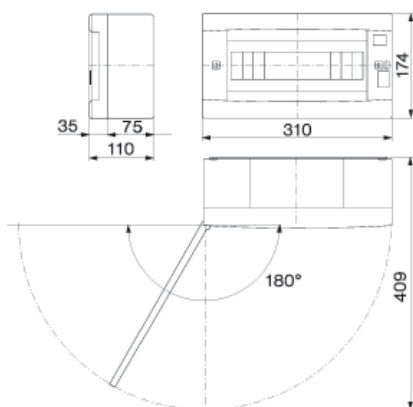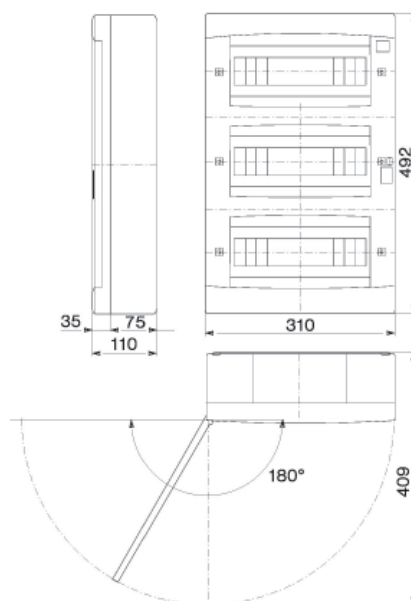
GR18236 GR18336 GR18536 GR18636

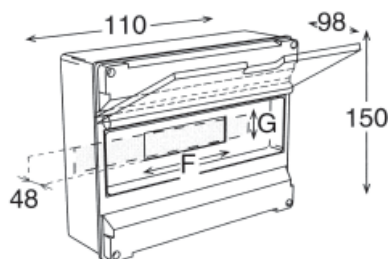GR18036 GR18136

GR20208 GR20308 GR20508 GR20608

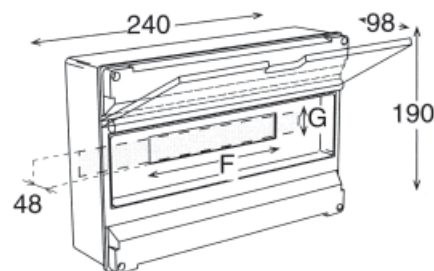GR20224 GR20324 GR20524 GR20624

GR20212 GR20312 GR20512 GR20612

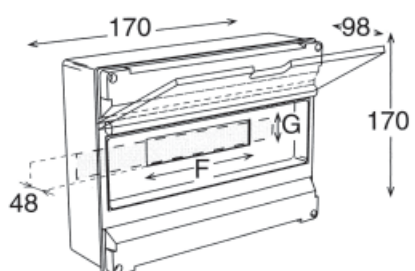GR20236 GR20336 GR20536 GR20636




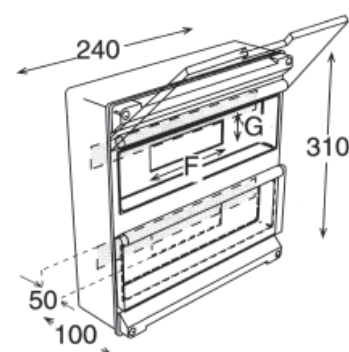
S DVERAMI
GR15080
GR15070P
GR15060



S DVERAMI
GR15084
GR15074P
GR15064




S DVERAMI
GR15082
GR15072P
GR15062




S DVERAMI
GR15086
GR15076P
GR15066


GR18208 GR18308 GR18508 GR18608

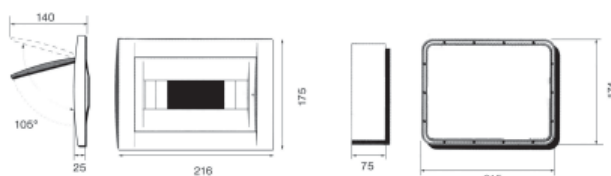


GR18008 GR18108

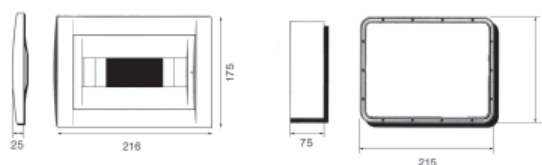


GR18212 GR18312 GR18512 GR18612

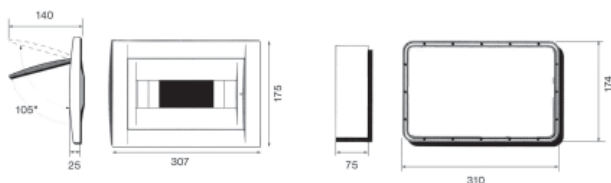


GR18012 GR18112

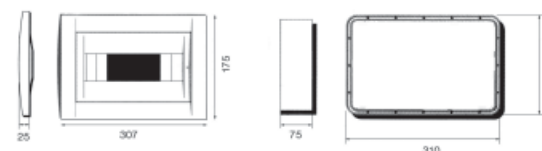

GR18224 GR18324 GR18524 GR18624

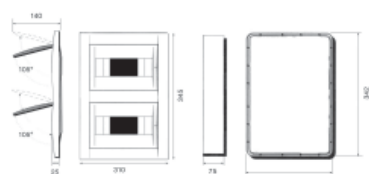

GR18024 GR18124



Technické údaje

	Typ (obj. číslo)	Balenie	Popis
1 pólové prepojovacie hrebene - vidlicové	G-1L-210/12iso	50	1 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 12mm ²
	G-1L-210/20iso	50	1 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 20mm ²
	G-1L-1000/12iso	50	1 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 12mm ²
3 pólové prepojovacie hrebene - vidlicové	G-3L-210/10 C	25	3 pól. prepojovací hrebeň tvar T, 10mm ²
	G-3L-210/10	25	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 10mm ²
	G-3L-210/16	25	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 16mm ²
	G-3L-1000/10	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 10mm ²
	G-3L-1000/10 C	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar T, 10mm ²
	G-3L-1000/16	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 16mm ²
	G-3L-1000/16 C	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar T, 16mm ²
	G-3L-1000/16	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 16mm ²
3 pólové prepojovacie hrebene - kolíkové	S-3L-1000/10	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 10mm ²
	S-3L-1000/16	20	3 pól. prepojovací hrebeň tvar L, 16mm ²
Koncové krytky	EK-C-3	10	koncová krytka pre G-3L-1000/10C
	EK-C-2+3/16	10	koncová krytka pre G-3L-1000/16, S-3L-27-1000/16, G-1L-1000/12 iso



Univerzálne svorkovnice

Štandardné série



ZSG 1– 2,5



ZSG 1– 4,0



ZSG 1– 6,0

Technické údaje

		2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Norma		EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1
Prierez	Pevný	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6 mm ²	0,5 – 10 mm ²
	Lanový	0,5 – 2,5 mm ²	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		500 V (6 kV)	500 V (6 kV)	500 V (6 kV)
Prúd		24 A	32 A	41 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01 – 201 – 000/2	01 – 301 – 000/2	01 – 401 – 000/2
	Modrá	01 – 201 – 000/3	01 – 301 – 000/3	01 – 401 – 000/3
	Červená	01 – 201 – 000/1	01 – 301 – 000/1	01 – 401 – 000/1
	Žltá	01 – 201 – 000/4	01 – 301 – 000/4	01 – 401 – 000/4
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	6/34/37 mm	6,5/45/40 mm	8/45/40 mm
Upínacia skrutka		M 2,5	M 3	M 3,5
Rozsah utiahovacieho momentu		0,4 – 0,6 Nm	0,4 – 1,0 Nm	0,8 – 1,6 Nm
Dĺžka		10 mm	10 mm	12 mm
Hmotnosť		6,7 g	10,9 g	13,1 g

Voliteľné zariadenia

Rozdeľovanie

Sivá


Pol. č		Pol. č		Pol. č	
T 911	10 – 911 – 000/2	T 912	10 – 912 – 000/2	T 912	10 – 912 – 000/2

Koncová konzola

Sivá

Pol. č		Pol. č		Pol. č	
T 910	10 – 910 – 000/2	T 910	10 – 910 – 000/2	T 910	10 – 910 – 000/2

Označenie rozmerov

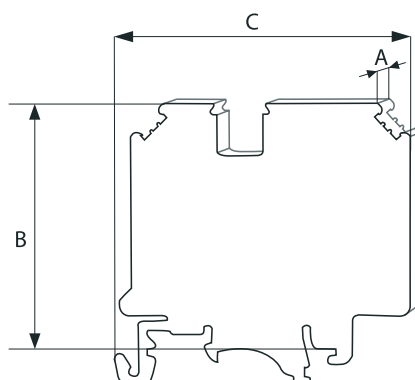



ZSG 1– 10



ZSG 1– 16



ZSG 1– 35

Technické údaje

		10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Norma		EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1
Prierez	Pevný	1,5 – 10 mm ²	2,5 – 16 mm ²	2,5 – 35 mm ²
	Lanový	2,5 – 10 mm ²	4 – 16 mm ²	2,5 – 25 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		500 V (6 kV)	500 V (6 kV)	500 V (6 kV)
Prúd		57 A	76 A	125 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01 – 501 – 000/2	01 – 601 – 000/2	01 – 701 – 000/2
	Modrá	01 – 501 – 000/3	01 – 601 – 000/3	01 – 701 – 000/3
	Červená	01 – 501 – 000/1	01 – 601 – 000/1	01 – 701 – 000/1
	Žltá	01 – 501 – 000/4	01 – 601 – 000/4	01 – 701 – 000/4
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	10/45/40 mm	13/44/44 mm	14/49/54 mm
Upínacia skrutka		M 4	M 5	M 6
Rozsah uťahovacieho momentu		1,2 – 2,0 Nm	1,2 – 2,0 Nm	2,5 – 5,0 Nm
Dĺžka		12 mm	12 mm	14 mm
Hmotnosť		19,4 g	27,0 g	50,5 g

Voliteľné zariadenia

Rozdeľovanie

Sivá

Pol. č		Pol. č		Pol. č	
T 912	10 – 912 – 000/2	T 925	10 – 925 – 000/2	T 923	10 – 923 – 000/2

Koncová konzola

Sivá

Pol. č		Pol. č		Pol. č	
T 910	10 – 910 – 000/2	T 910	10 – 910 – 000/2	T 910	10 – 910 – 000/2



ZSG 1-70,0



ZSG 1-95,0



ZSG 1-120,0




ZSG 1-240,0

Technické údaje

		70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	240 mm ²
Norma		IEC 60947 - 7 - 1	IEC 60947 - 7 - 1	IEC 60947 - 7 - 1	IEC 60947 - 7 - 1
Prierez	Pevný	10 – 70 mm ²	10 – 95 mm ²	35 – 120 mm ²	70 – 240 mm ²
	Lanový	10 – 70 mm ²	10 – 95 mm ²	35 – 120 mm ²	70 – 240 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		800 V (8 kV)	800 V (8 kV)	800 V (8 kV)	800 V (8 kV)
Prúd		192 A	232 A	269 A	415 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01 – 901 – 000/2	01 – 902 – 000/2	01 – 903 – 000/2	01 – 904 – 000/2
	Modrá	01 – 901 – 000/3	01 – 902 – 000/3	01 – 903 – 000/3	01 – 904 – 000/3
	Červená	01 – 901 – 000/4	01 – 902 – 000/4	01 – 903 – 000/4	01 – 904 – 000/4
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	41/85/56 mm	41/88/61 mm	41/88/61 mm	41/104/66 mm
Upínacia skrutka		M 8	M 10	M 10	M 12
Rozsah uťahovacieho momentu		25 – 30 Nm	25 – 30 Nm	25 – 30 Nm	30 – 35 Nm
Dĺžka		29 mm	29 mm	34 mm	34 mm
Hmotnosť		180,0 g	224,3 g	229,3 g	370,2 g

Pre špeciálne účely



ZUW 2-4,0



ZEE 2-4,0



ZUB 1-2,5



ZUB 1-2,5D



ZUR 1/2-4,0/2x2,5



ZUP 1-4,0

Technické údaje

		Dvojlinkový typ	Výklenkový typ	S poistkou - linkou	So signalizovaním poškodenej poistky – Merací a vetviaci typ	Vetviaci – spojo- vací typ	Merací typ
		4 mm ²	4 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Norma		EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1
Prierez	Pevný	0,5 – 6 mm ²	0,5 – 6 mm ²	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6/0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6 mm ²
	Lanový	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 2,5 mm ²	0,5 – 2,5 mm ²	0,5 – 4/0,5 – 2,5 mm ²	0,5 – 4 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		400 V	400 V	500 V	380 V	32 A	24 A
Prúd		32	24	max. 6,9	max. 6,9	32	32
Údaje pre objednávanie		01 – 304 – 000/2	01 – 350 – 000/2	01 – 202 – 000/2	**01 – 202 – 510/2	01 – 311 – 000/2	01 – 303 – 000/2
					*01 – 202 – 110/2		
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	6,5/75/72 mm	7,5/77/72 mm	9/55/57 mm	9/55/57 mm	6,5/54/57 mm	6,5/41/62 mm
Upínacia skrutka		M 3	M 3	M 2,5	M 2,5	M 3 2 x M 2,5	M 3
Rozsah uťahovacieho momentu		0,4 – 1,0 Nm	0,4 – 1,0 Nm	0,4 – 0,6 Nm	0,4 – 0,6 Nm	0,4 – 1,0 Nm 0,4 – 0,6 Nm	0,4 – 1,0 Nm
Dĺžka		10 mm	12 mm	7 mm	7 mm	12 mm/9 mm	10 mm
Hmotnosť		22,4 g	22,4 g	17,4 g	22 g	13,1g	14,9 g
			Blok pre montáž elektronických prvkov			Umožňuje vetvenie vodičov od 4 mm ² až do dvoch vodičov 2,5 mm ²	

**Na požiadanie zariadenie podľa nasledovného: typy pre priame prúdové aplikácie 6, 12, 24, 48, 60 V.

*typy pre premenlivé prúdové aplikácie 6, 12, 24, 48, 60, 110, 220 V

Ochranné



ZSO 1-4



ZSO 1-6



ZSO 1-10

Technické údaje


		4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Norma		EN 60998 - 1	EN 60998 - 1	EN 60998 - 1
Prierez	Pevný	0,5 – 6 mm ²	0,5 – 10 mm ²	1,5 – 10 mm ²
	Lanový	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6 mm ²	2,5 – 10 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		500 V (6 kV)	500 V (6 kV)	500 V (6 kV)
Prúd		32 A	41 A	57 A
Údaje pre objednávanie Zelená/Žltá		01 – 313– 000/1	01– 403– 000/1	01– 503– 000/1
Rozmery Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)		9/50/58 mm	10/51/57 mm	10/45/57 mm
Upínacia skrutka		M 3	M 3,5	M 4
Rozsah ťahovacieho momentu		0,4 – 1,0 Nm	0,8 – 1,6 Nm	1,2 – 2,0 Nm
Dĺžka		10 mm	12 mm	16 mm
Hmotnosť		21,2 g	28,8 g	86,6 g



ZSO 1-16,0



ZSO 1-35,0



WKN 70SL/U

Technické údaje

		16 mm ²	35 mm ²	70 mm ²
Norma		EN 60947 – 7 - 2	EN 60947 – 7 - 2	EN 60947 – 7 - 2
Prierez	Pevný	4 – 16 mm ²	2,5 – 35 mm ²	10 – 70 mm ²
	Lanový	2,5 – 10 mm ²	2,5 – 25 mm ²	16 – 95 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		800 V	750 V	800 V
Prúd		76 A	125 A	192 A
Údaje pre objednávanie Zelená/Žltá		11 – 603– 000/1	01– 703– 000/1	11– 700– 014/1
Rozmery Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)		12/55/56 mm	15/58/52 mm	24/75/81 mm
Upínacia skrutka		type ± M53x12	M 6	M 8
Rozsah ťahovacieho momentu		2,5 – 5,0 Nm	2,5 – 5,0 Nm	2,5 – 5,0 Nm
Dĺžka		14 mm	24 mm	40,2 mm
Hmotnosť		270 g	309 g	244 g

Miniatúrne (pre TS 15)

Ochranný typ



ZUM 1 – 2,5



ZUM 1 – 4,0



ZSO 1 – 4,0 M

Technické údaje

		2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Norma		EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60947 – 1
Prierez	Pevný	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 6 mm ²	0,5 – 6 mm ²
	Lanový	0,5 – 2,5 mm ²	0,5 – 4 mm ²	0,5 – 4 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		250 V	250 V	380 V
Prúd		24 A	32 A	32 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01 – 205 – 000/2	01 – 305 – 000/2	
	Modrá	01 – 205 – 000/3	01 – 305 – 000/3	
	Červená	01 – 205 – 000/1	01 – 305 – 000/1	
	Žltá	01 – 205 – 000/4	01 – 305 – 000/4	
	Zelená/Žltá			01 – 306 – 000/1
Rozmery Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)		5,5/23/25 mm	6/30/30 mm	7,5/31/30 mm
Upínacia skrutka		M 2,5	M 3	M 3
Rozsah uťahovacieho momentu		0,4 – 0,6 Nm	0,4 – 1,0 Nm	0,4 – 1,0 Nm
Dĺžka		10 mm	10 mm	10 mm
Hmotnosť		4 g	6,6 g	12,8 g

Voliteľné zariadenia

Rozdeľovanie

Sivá

Pol. č		Pol. č	
T 916	10 – 916 – 000/2	T 916	10 – 916 – 000/2

Koncová konzola

Sivá

Pol. č		Pol. č		Pol. č	
T 920	10 – 920 – 000/2	T 920	10 – 920 – 000/2	T 920	10 – 920 – 000/2

Miniatúrne s bočným vstupom (pre TS 15)



ZSM 1 – 1,5



ZSM 1 – 2,5

		1,5 mm ²	2,5 mm ²
Norma		PN - EN 60998 – 1	PN - EN 60998 – 1
Prierez	Pevný	0,08 – 1,5 mm ²	0,08 – 2,5 mm ²
	Lanový	0,08 – 1,5 mm ²	0,08 – 2,5 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		250 V	250 V
Prúd		17,5 A	24 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01– 107– 000/2	01– 207– 000/2
	Modrá	01– 107– 000/3	01– 207– 000/3
	Červená	01– 107– 000/1	01– 207– 000/1
	Žltá	01– 107– 000/4	01– 207– 000/4
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	4/32/38 mm	5/32/38 mm
Dĺžka		7 mm	10 mm
Hmotnosť		3,4 g	4,4 g

Voliteľné zariadenia

Rozdeľovanie

Sivá

Pol. č		Pol. č	
T 917	10 – 917 – 000/2	T 917	10 – 917 – 000/2

Koncová konzola


Sivá

Pol. č		Pol. č	
T 920	10 – 920 – 000/2	T 920	10 – 920 – 000/2


Bočný vstup



ZSA 1 – 1,5



ZSA 1 – 2,5



ZSA 1 – 4,0





ZSA 1 – 10,0



ZSO 1 – 4,0 S

ochranný typ

		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	4 mm ²
Norma		PN - EN 60998 – 1	PN - EN 60998 – 1	PN - EN 60998 – 1	PN - EN 60998 – 1	PN - EN 60998 – 1
Prierez	Pevný	0,08 – 1,5 mm ²	0,08 – 2,5 mm ²	0,08 – 4 mm ²	0,2 – 10 mm ²	0,08 – 4 mm ²
	Lanový	0,08 – 1,5 mm ²	0,08 – 2,5 mm ²	0,08 – 4 mm ²	0,2 – 10 mm ²	0,08 – 4 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		500 V	500 V	500 V	660 V	500 V
Prúd		17,5 A	24 A	32 A	57 A	32 A
Údaje pre objednávanie	Sivá	01 – 108 – 000/2	01 – 208 – 000/2	01 – 308 – 000/2	01 – 508 – 000/2	
	Modrá	01 – 108 – 000/3	01 – 208 – 000/3	01 – 308 – 000/3	01 – 508 – 000/3	
	Červená	01 – 108 – 000/1	01 – 208 – 000/1	01 – 308 – 000/1	01 – 508 – 000/1	
	Žltá	01 – 108 – 000/4	01 – 208 – 000/4	01 – 308 – 000/4	01 – 508 – 000/4	
	Zelená/Žltá					01 – 309 – 000/1
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)	4/30/46 mm	5/29/48 mm	6,5/36/59 mm	10/37/67 mm	8/36/62 mm
Dĺžka		7 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Hmotnosť		3,9 g	5,2 g	9,1 g	19,4 g	15,9 g



Označovanie

Vlastnosti značiek MZ a DK:

- nezmazateľná čierna potlač,
- odolné voči palivám, olejom, kyselinám a rozpúšťadlám,
- samo zhášacie,
- trvácne – umiestnené na vodiči alebo na základni,
- vyrobené z izolačných materiálov,
- patentované,
- Značky MZ rozličných šírok a dĺžok,
- Štandardné farby: MZ – Žltá, DK – Biela,
- Značky MZ v súlade s Medzinárodným systémom farieb.

Typ	Tvar	Vonkajší priemer vodiča	Typ vodiča	w mm ²	Rozmery značiek		
					i	h	a
MZ – 0		1,1 – 2,5	DY 500	0,35 – 1,0	6	3	5
			TLY	0,15			
			LgY 750	0,35 – 0,5			
MZ – 1		1,7 – 4,1	DY 500	0,75 – 2,5 (4)	6	6	5
			LgY 750	0,35 – 2,5			
			DY 750	0,5 – 2,5			
MZ – 2		3 – 6,5	DY 500	2,5 – 10	7	9	5
			LgY 750	1,5 – 6			
MZ – 3		6 – 11	ALY 500	16 – 35	10	16	5
			LgYd 750	6 – 25			
			YLY 1 kV	1 – 10			
MZ – 4		10 – 16	LY 750	25 – 95	14	21	5
			LgY 750	(16) 25 – 70			
			YLY 1 kV	10 – 35 (50)			
MZ – 5		15 – 20	ALYd 750	70 – 150	16	25	5
			LY 750	70 – 150			
			LgY 6 kV	10 – 35			
			YLY 1 kV	35 – 70 (95)			

SYMBOLY NA ZNAČKÁCH MZ a DK

Potlač na značke

0, 1, 2, 3, 4, ...9 čísla
 A, B, C, D, ...Z veľké písmená
 a, b, c, d, ...z malé písmená
 L1, L2, L3, PE, PEN.
 + ~ = / . , : znaky


1, 2, 3, 4, ...10 Označovacie pásiky
 11, 12, 13, ...20 Zložené z 10 štítkov
 21, 22, 23, ...30

.....
 391, 392, ...400
 10, 20, 30, ...100

Prepisovanie je povolené na označeniach MZ. Až do 7 rôznych znakov na jednom označení podľa požiadaviek kupujúceho.


	DK/Z6	DK/Z5	DK/Z4*
L	5,8–6 mm	4,8–5 mm	3,4 mm
S	6 mm	6 mm	6 mm
T	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

* Značky s číselnými údajmi



Pripojovacie svorkovnice sú špeciálne pripravené pre priemyselných zákazníkov. Ich hlavnou výhodou sú nízke ceny a možnosť oddelovania jednotlivých radov. Teleso každej pripojovacej svorkovnice je vyrobené z polyetylénu, čo umožňuje, aby boli veľmi jednoducho rezané na jednotlivé kusy pomocou rezacieho nástroja. Pripojovacie svorkovnice sa používajú pre pripájanie vodičov v svetelných obvodoch, elektrických inštalčných skriniach a iných jednoduchých elektrotechnických systémoch. Každá pripojovacia svorkovnica má montážne otvory, ktoré významne pomáhajú pri upínaní prvku k základni. Rady pripojovacích svorkovnic sú vyrobené z medi zatiaľ čo skrutky sú pozinkované. Rozsah prevádzkovej teploty produktu je od -40°C až do +55°C.

Štandardné série polyamid PA 6

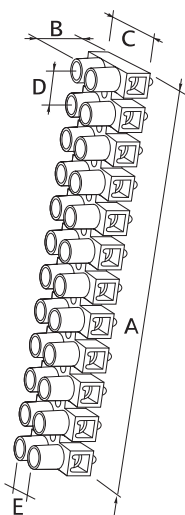

LTA 12 – 2,5



LTA 12 – 4,0



LTA 12 – 6,0

		2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Norma		EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60947 – 1
Prierez	Pevný	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
	Lanový	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		400 V	400 V	400 V
Prúd		32 A	32 A	41 A
Údaje pre objednávanie	Biela	01 – 210 – 000/1	01 – 310 – 000/1	01 – 412 – 000/1
	Čierna	01 – 210 – 000/2	01 – 310 – 000/2	01 – 412 – 000/1
	Červená			
	Modrá			
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka C/D/E	94/13,4/16/8/6 mm	106/16,8/18/9/7 mm	117,7/17,2/19/10/7 mm
Dĺžka		5 mm	6 mm	6 mm
Upínacia skrutka		M3	M3	M3
Montážny otvor		M 2,5x10	M 3x14	M 3x14
Hmotnosť		22,7 g	32,4 g	39,9 g
		Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz



Pozinkované skrutky a svorky



Rozdeľovanie systému je jednoduché a to vďaka oslabeným spojom



Polyamid PA 66 – samozhášací materiál

Prechodový typ S jednou stranou uzavretou



LTA 12 – 10,0



LTA 12 – 16,0



149 SZ



LTA 12 – 4,0A



LTA 12 – 4,0B

		10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	2x4 mm ²	2x4 mm ²
Norma		EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60998 – 1
Prierez	Pevný	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	2x4 mm ²	2x4 mm ²
	Lanový	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	2x4 mm ²	2x4 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		400 V	400 V	450 V	400 V	400 V
Prúd		57 A	76 A	101 A	57 A	57 A
Údaje pre objednávanie	Biela	01 – 512 – 000/1	01 – 612 – 000/1	01 – 149 – 000/1	01 – 522 – 000/1	01 – 316 – 000/1
	Čierna	01 – 512 – 000/2	01 – 612 – 000/2		01 – 508 – 000/3	01 – 316 – 000/2
	Červená					01 – 316 – 000/3
	Modrá					01 – 316 – 000/4
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)/D/E	141/21/21/12/10 mm	153/22/22/13/10 mm	206/22/36.5/17.5/14.5 mm	118/18/14.5/10/- mm	118/18/14.5/10/- mm
Dĺžka		8 mm	8.5 mm	12 mm	6 mm	6 mm
Upínacia skrutka		M 4	M 5	M 5	M 4	M 4
Montážny otvor		M 3x14	M 4x18	M 4x18	–	–
Hmotnosť		66,6 g	94,1g	217,3 g	37,7 g	43,0 g
		Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz	Mosadz	Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz

Profesionálne série Polyamid PA 66 – 750V



LTV 12 – 2,5



LTV 12 – 4,0



LTV 12 – 6,0

		2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Norma		EN 60998 – 1	EN 60998 – 1	EN 60947 – 1
Prierez	Pevný	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
	Lanový	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²
Menovité napätie (max. distr.)		750 V (6 kV)	750 V (6 kV)	750 V (8 kV)
Prúd		24 A	32 A	41 A
Údaje pre objednávanie	Biela	01 – 220 – 000/1	01 – 320 – 000/1	01 – 432 – 000/1
	Oranžová			
Rozmery	Šírka (A)/Výška (B)/Dĺžka (C)/D/E	105/15,5/20/9/8 mm	117/17/21/10/8 mm	117,5/22/17,5/10/8 mm
Rozsah utáhovacieho momentu Dĺžka		6 mm	7 mm	7 mm
Upínacia skrutka		M 3	M 3	M 3
Montážny otvor		M 3x12	M 3x12	M 3x12
Hmotnosť		25,9 g	37,7 g	46,1 g
		Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz	Pozinkovaná mosadz

Montáž priamo na základňu



Z - 0001



Z - 0003




Z - 0004




Z - 0005

Typ	Prierez
Z-0000	1x35 mm ²
Z-0001	2x16 mm ² / 4x4 mm ²
Z-0002	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ²
Z-0003	15x4 mm ²
Z-0004	8x4 mm ² / 4x10 mm ²
Z-0005	2x10 mm ² / 4x4 mm ²
Z-0006	1x16 mm ² / 7x4 mm ²
Z-0007	4x16 mm ² / 10x4 mm ²
Z-0008	2x16 mm ² / 8x4 mm ²
Z-0009	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²
Z-0010	1x35 mm ² / 9x10 mm ²
Z-0011	1x35 mm ² / 10x10 mm ²
Z-0012	1x35 mm ² / 10x10 mm ²
Z-0013	1x35 mm ² / 12x10 mm ²
Z-0014	1x35 mm ² / 8x10 mm ²
Z-0015	4x4 mm ²
Z-0016	1x35 mm ² / 12x4 mm ²
Z-0017	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²
Z-0018	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²


Montáž na TS32 alebo TS35 cez fixačný prvok



Z - 2101



Z - 3101




Z - 2102



Z - 3102



Z - 2103



Z - 3103

Typ	Prierez	Farba	Výška
Z-2101	2x16 mm ² / 4x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2102	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² / 6x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2103	15x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2109	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2111	1x35 mm ² / 10x10 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2116	1x35 mm ² / 12x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2117	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 16x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2118	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	■ ■	44 mm
Z-2123	1x25 mm ² / 10x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3101	2x16 mm ² / 4x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3102	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3103	15x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3109	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3111	1x35 mm ² / 10x10 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3116	1x35 mm ² / 12x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3117	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	■ ■	31 mm
Z-3118	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 6x4 mm ²	■ ■	31 mm

Montáž na TS32 alebo TS35 cez paralelný prvok

Typ	Prierez	Farba	Výška
Z-2204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²		44 mm
Z-2205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²		44 mm
Z-2210	2x35 mm ² / 18x10 mm ²		44 mm
Z-2211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²		44 mm
Z-2212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²		44 mm
Z-2213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²		44 mm
Z-2214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²		44 mm
Z-2217	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²		44 mm
Z-3204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²		31 mm
Z-3205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²		31 mm
Z-3210	2x35 mm ² / 18x10 mm ²		31 mm
Z-3211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²		31 mm
Z-3212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²		31 mm
Z-3213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²		31 mm
Z-3214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²		31 mm
Z-3217	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²		31 mm
Z-4204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²		44 mm
Z-4205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²		44 mm
Z-4210	2x35 mm ² / 8x10 mm ²		44 mm
Z-4211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²		44 mm
Z-4212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²		44 mm
Z-4213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²		44 mm
Z-4214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²		44 mm
Z-4217	2x35 mm ² / 8x10 mm ²		44 mm
Z-4220	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²		44 mm



LZ 1*25/6



LZ 1*35/16



LZ 1*35/16



LZ 1*35/16

Typ	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	35 mm ²
Prierez	1x(6-25 mm ²);4x(0,75-10 mm ²)	1x(6-35 mm ²);4x(2,5-16 mm ²)	1x(6-25 mm ²);4x(0,75-10mm ²)	1x(6-35 mm ²);4x(2,5-16 mm ²)
Montáž	1x(6-16 mm ²);4x(0,75-6 mm ²) na stenu	1x(6-25 mm ²);4x(2,5-10 mm ²) na stenu	1x(6-16 mm ²);4x(0,75-6 mm ²) na stenu	1x(6-25 mm ²);4x(2,5-10 mm ²) TS 35 až TS 32



LZ 1*35/16



LZ 1*70/16



LZ 1*70/16 P



LZ 1*95/35 P

Typ	35 mm ²	70 mm ²	70 mm ²	95 mm ²
Prierez	2x(6-35 mm ²);4x(2,5-16 mm ²)	1x(16-70 mm ²);4x(6-16 mm ²)	1x(16-70 mm ²);4x(6-16mm ²)	1x(25-95 mm ²);4x(4-35 mm ²)
Montáž	2x(6-25 mm ²);4x(2,5-10 mm ²) TS 35 až Ts 32	1x(16-50 mm ²);4x(6-10 mm ²) TS 35	1x(16-50 mm ²);4x(6-10 mm ²) TS 35	1x(25-95 mm ²);4x(4-35 mm ²) TS 35

IZOLAČNÉ POISTKOVÉ SKRINE IPS

- používajú sa na istenie trojfázových elektrických obvodov. Zvlášť sú vhodné ako domové prípojkové skrine na pripojenie obytných budov, chát a iných odberných miest na verejný rozvod elektrickej energie. Môžu sa používať aj ako rozvodné skrine pre priemyselný rozvod.

TECHNICKÉ ÚDAJE	IPS 25	IPS 63
Menovité napätie	500 V	500 V
Menovitý prúd:		
- domová prípojka	25 A	63 A
- priemyselný rozvod	25 A	40 A
Stupeň krytia (STN EN 60 529)	IP 43	IP 43
Vyhovujú STN EN 60 439 - 1, STN EN 60 439 - 3		



Objednávacie číslo	Typ	Počet prírub	Počet káblových koncoviek
0011243	IPS 25	1	-
0011244	IPS 25	-	1
0011245	IPS 63	1	-
0011246	IPS 63	-	1

Popis

Izolačná poistková skriňa sa skladá zo skrine, veka, príruby a kábelových koncoviek, ktoré sú vyrobené z plastickej hmoty. Vo vnútri skrine sú upevnené závitové poistky E27 pre 25 A alebo E33 pre 63 A. Po odobratí veka sú svorky závitových poistiek proti náhodnému dotyku chránené izolačnou doskou. Ďalej je vo vnútri skrine nulová svorkovnica pre pripojenie ochranného vodiča. Proti nedovolenému odberu je možné zaplombovať veko alebo kryciu dosku. Poistkové skrine sa dodávajú bez styčných krúžkov a tavných vložiek.

Univerzálny držiak poistkových skriň typ UDPS

Univerzálny držiak sa skladá zo základnej dosky a upevňovacieho strmeňa, vzájomne spojených maticami M10. Základná doska a strmeň sú proti korózii chránené vhodnou povrchovou úpravou. Poistková skriňa sa k základnej doske upevní pomocou 4 ks skrutiek M6 x 20 a ks matic M6.