

EN 60670-1 EN 62208



HF




- (50A) 63A; 400V; IP 30; IK 07
- elegantní a odolné plastové rozvodnice
- montáž zápusťná a nástěnná
- bílé nebo transparentní dvířka
- vybavené svorkovnicemi a DIN
- dvířka lze otevřít do úhlu 90°
- bezhalogenový termoplast -5°C + 40°C
- odolnost proti ohni: smyčka 650° C
- kvalitní produkty za dobré ceny




NÁSTĚNNÉ PŘÍKONENÍ

typ položka	počet modulů	dvířka	rozměry	MJ v kartonu
STI 612	4	transparentní	112 x 200 x 95 mm	30
STI 466		bílé		
STI 613	6	transparentní	148 x 200 x 95 mm	30
STI 467		bílé		
STI 614	8	transparentní	184 x 200 x 95 mm	30
STI 468		bílé		
STI 615	12	transparentní	256 x 200 x 95 mm	20
STI 469		bílé		
STI 616	18	transparentní	365 x 222 x 95 mm	15
STI 470		bílé		
STI 617	24	transparentní	271 x 325 x 97 mm	10
STI 471		bílé		
STI 618	36	transparentní	271 x 462 x 100 mm	5
STI 472		bílé		

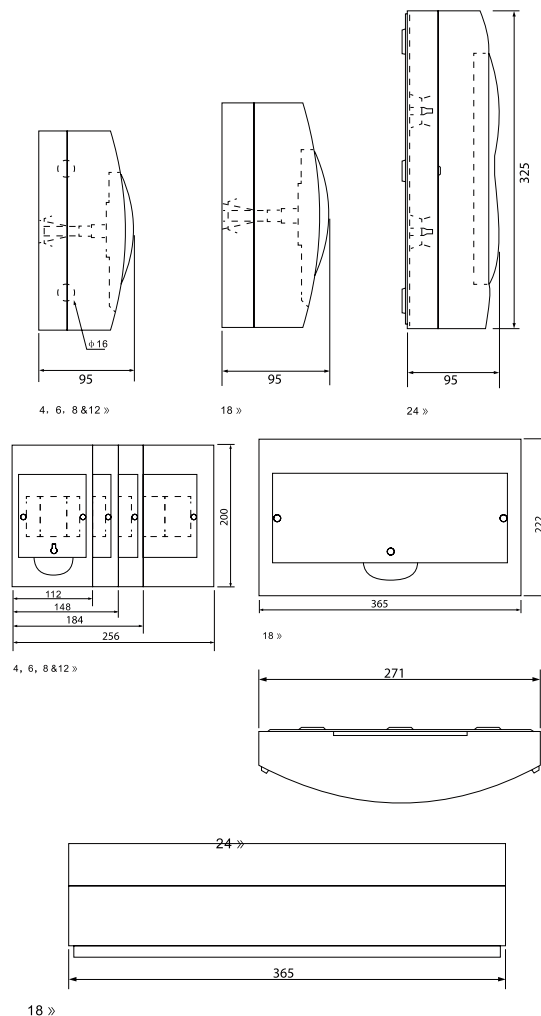

EN 60670-1 EN 62208

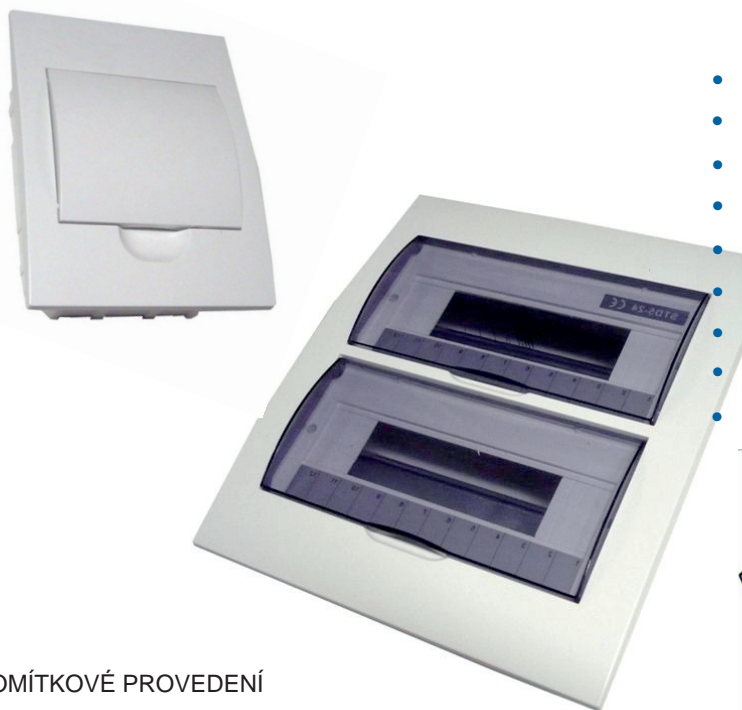

- (50A) 63A; 400V; IP 30; IK 07
- elegantní a odolné plastové rozvodnice
- montáž zápusťná a nástěnná
- bílé nebo transparentní dvířka
- vybavené svorkovnicemi a DIN
- dvířka lze otevřít do úhlu 90°
- bezhalogenový termoplast -5°C + 40°C
- odolnost proti ohni: smyčka 650° C
- kvalitní produkty za dobré ceny



PODOMÍTKOVÉ PŘÍKONENÍ

typ položka	počet modulů	dvířka	rozměry	MJ v kartonu
STI 605	4	transparentní	222 x 136 x 87 mm	30
STI 459		bílé		
STI 606	6	transparentní	222 x 170 x 87 mm	30
STI 460		bílé		
STI 607	8	transparentní	222 x 207 x 87 mm	30
STI 461		bílé		
STI 608	12	transparentní	222 x 279 x 87 mm	20
STI 462		bílé		
STI 609	18	transparentní	251 x 398 x 94 mm	15
STI 463		bílé		
STI 610	24	transparentní	300 x 345 x 93 mm	10
STI 464		bílé		
STI 611	36	transparentní	300 x 484 x 93 mm	5
STI 465		bílé		

