


Inovované malé boxy pro zásuvkové kombinace

**ROS
mont**



- nový inovovaný box ROSmont
- IP 44, 400V;250V, 40A
- pantové uchycení spodního a horního dílu
- provedení s držadlem a bez ("D" v typu označuje držadlo)
- osazeno 10kA modulárními přístroji
- UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- osazeno těsnicí vývodkou
- kvalitní produkty za dobré ceny
- vyrobeno v České republice

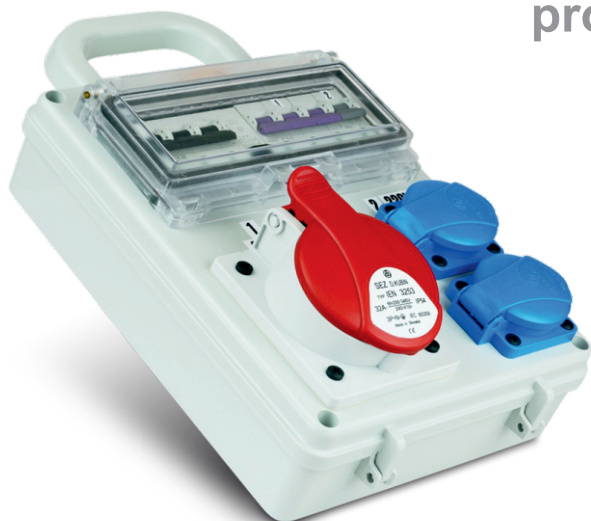

provedení Krytí Osazení zásuvkami Osazení modulárními přístroji 10kA

ilustrativní foto	typ	Póly	IP	16A	32A	250V	FI 4/40	FI 2/25	PR 16/1	PR 16/3	PR 32/3
	ROS-I 1601 D	5	44	2		2			1	1	
	ROS-I 1602 D	4	44	1	1	2			1	1	
	ROS-I 1610 D	3	44			6			3		
	ROS-I 1603 D	5	44	1	1	2			1	1	
	ROS-I 3201 D	5	44		2	2			1		1
	ROS FI-1600 D	3	44			6	1		3		
	ROS FI-1602 D	4	44	1		2		1	1	1	
	ROS FI-1603 D	5	44	1		2	1		1	1	
	ROS FI-3202 D	4	44		1	2		1	1		1
	ROS FI-3203 D	5	44		1	2	1		1		1
	ROS-X4-1603 D	5	44	1	1	2					
	ROS-X8-1600 D	3	44			6					
	ROS-X8-1603 D	5	44	1		2					
	ROS-X8-3202 D	4	44		1	2					
	ROS-X8-3203 D	5	44		1	2					

- V případě zájmu o provedení bez držadla vynechejte písmeno D na konci označení.



.... stovky dalších připravených provedení a do 15 minut konfigurace dle jakéhokoliv Vašeho přání!

16A jistič
1-fázový C



16A jistič
1-fázový B



16A jistič
3-fázový C



32A jistič
3-fázový C



Proud chránič
1-fázový



Proud chránič
3-fázový



3p domovní



3p - 16A



5p - 16A




5p - 32A




ROS mont


ikonografické zobrazení typů a jejich osazení / vysvětlivky symbolů




ROS 1601




ROS 1601 D




ROS 3201




ROS 3201 D




ROS 1603




ROS 1603 D




ROS 1605




ROS 1605 D




ROS 1607




ROS 1607 D




ROS-I 1610




ROS-I 1610 D




ROS-I 1601




ROS-I 1601 D




ROS-I 1603




ROS-I 1603 D




ROS-I 3201




ROS-I 3201 D




ROS-FI 1600




ROS-FI 1600 D




ROS-FI 1603







ROS-FI 1603 D



ROS-FI 3203



ROS-FI 3203 D

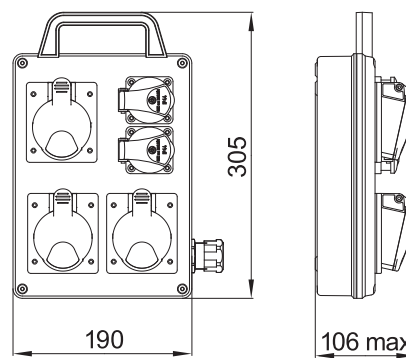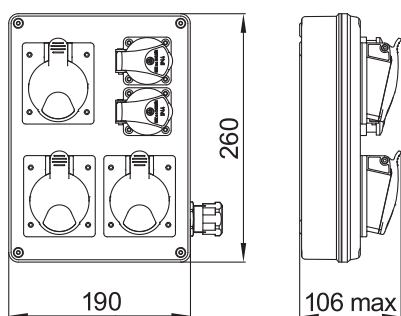

16A jistič
1-fázový C



16A jistič
1-fázový B



16A jistič
3-fázový C



32A jistič
3-fázový C



Proud.chránič
1-fázový



Proud.chránič
3-fázový



3p domovní



3p - 16A



5p - 16A




5p - 32A




ROS mont


ikonografické zobrazení typů a jejich osazení / vysvětlivky symbolů




ROS -X4 1601




ROS -X4 1601 D




ROS -X4 1603




ROS -X4 1603 D




ROS -X4 3201




ROS -X4 3201 D




ROS -X8 1600




ROS -X8 1600 D




ROS -X8 1603




ROS -X8 1603 D




ROS -X8 3203




ROS -X8 3203 D




ROSmont




ROSmont D




ROSmont X4



ROSmont X4 D



ROSmont X8



ROSmont X8 D

provedení s flexibilním přívodem H07RN-F

- zásuvkové kombinace IP 54 s přívodem
- kombinace 16A, 32A 400V; 250V
- kabel H07RN-F je zakončen vidlicí IVN 1653
- kabel v délce 5m
- provedení s držadlem
- odolné provedení IK 08

ROS mont +

ROS -FI 1600 D+kabel



ROS -FI 1603 D+kabel



ROS -FI 3203 D+kabel

