



Pomocný kontakt NDL 5

Moduly dvoj a štvor pólových pomocných kontaktov NDL5 (montáž na základnom stýkači)



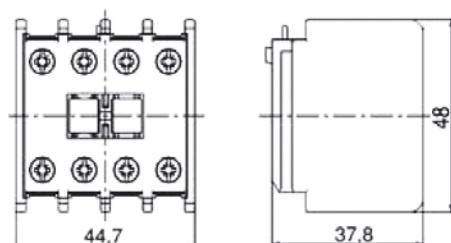


Typ / Obj. číslo	Usporiadanie kontaktov	AC 15 Menovitý prevádzkový prúd I _e (A)			
		230 V	400 V	500 V	690 V
NDL5	11, 02, 20, 22, 31, 13, 40, 04	6	4	2	1

Radenie kontaktov

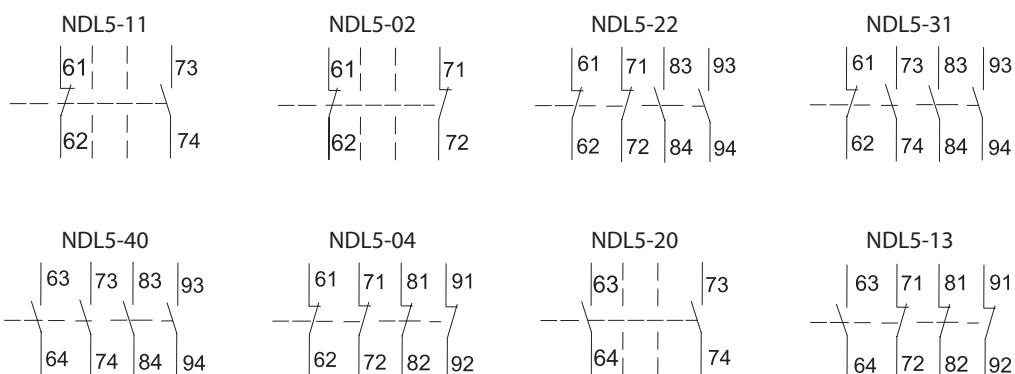

Relé pre tepelné preťaženie BR43

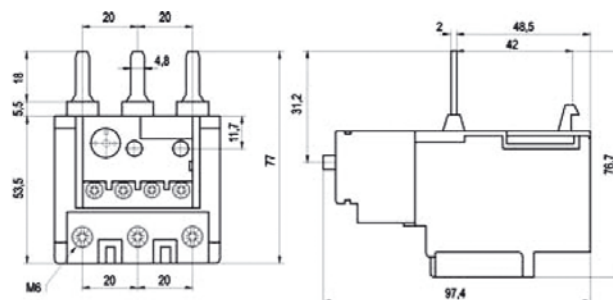

Typ / Obj. číslo	AC 15 Menovitý prevádzkový prúd I _e 50/60 Hz		Rozsah nastavenia relé (A)			
	230 V	400 V	14,5 - 21	21 - 30	30 - 43	43 - 63
BR43	4 A	2 A				

Mechanický zámok MBL40



Údaje pre objednávku

Pri zadávaní objednávky je potrebné uvádzať označenie typu a regulačné napätie stýkačov.

KNL40/65 - 11 - 220/240 - 50/60

