


BlueBox


krabice do dutých stěn

Instalační krabice BlueBox 68/1, 68/2 a 68/3

- efektivní nové řešení krabic pro duté stěny s revolučním systémem upevnění pomocí stahovacích aretačních pásek
- ušetří až 40 % času při instalaci
- vhodné k aplikaci v interiérech domácností i veřejného sektoru a služeb
- vyrobené z bezhalogenového termoplastu
- flexibilní vstupy z bílé gumy pro lepší utěsnění trubek s kabeláží
- konstrukce vnějšího profilu krabice k zamezení nežádoucí rotace v otvoru
- větší a dobře zapuštěný vnější okraj krabice k ideálnímu dolehnutí ke stěně

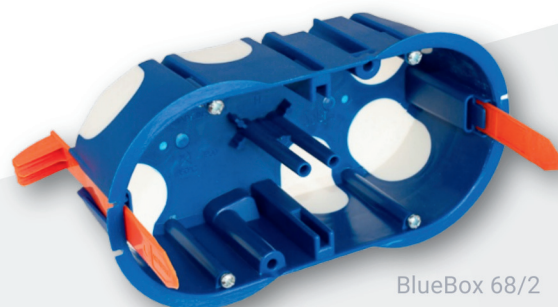

BlueBox 68/2

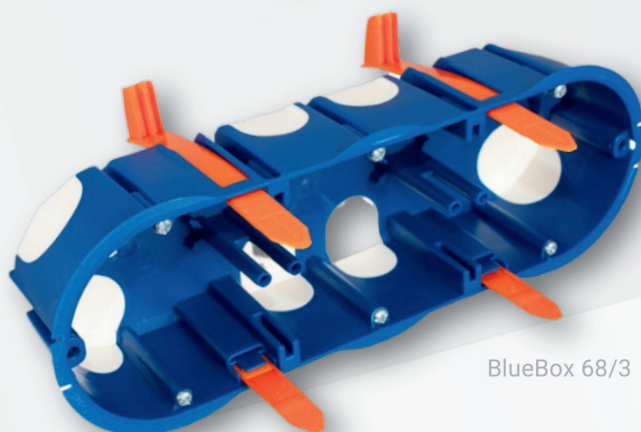


BlueBox 68/3



BlueBox 68/1

**REVOLUČNÍ
systém
upevnění**

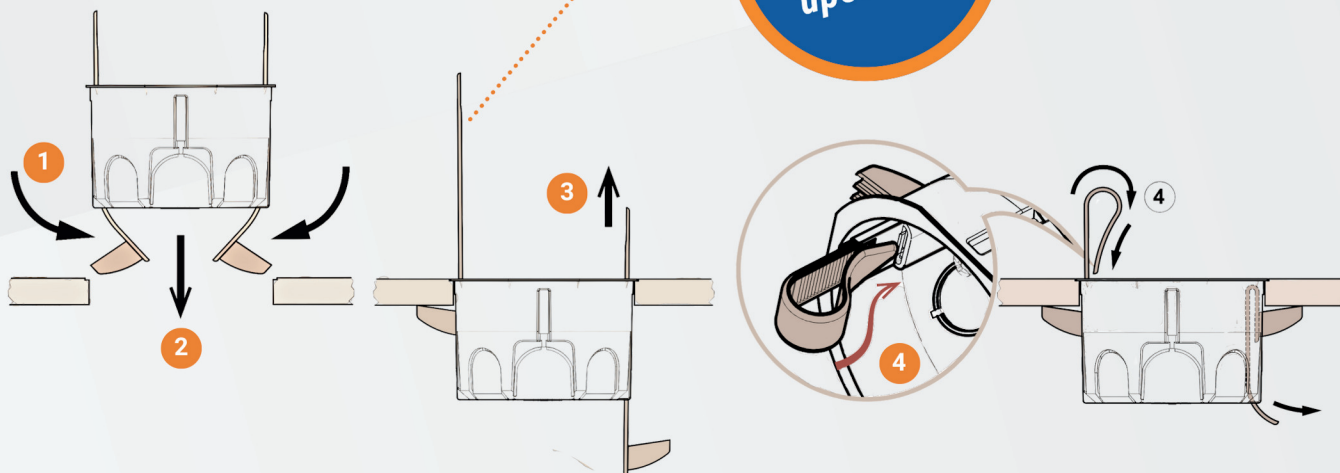

Instalační krabice BlueBox do dutých stěn

- rozměry pro zapuštění Ø 68 mm s hloubkou 46 mm (použít vrtací korunku Ø 68 mm)
- pracovní napětí 400 V AC
- provozní teplota okolního prostředí od -5 °C do +60 °C (požární odolnost/GWT 850 °C).
- v souladu s normami EN 60670-1:2006; EN 60670-22:2007



BlueBox 68/1

- rozměr otvoru pro instalaci 68 × 68 mm
- 2 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm



Upevňovací pásek


- balení 20 kusů
- nylonové pásky pro upevnění krabic
- požární odolnost/GWT 850 °C



BlueBox pásek

Vykružovací korunka


- průměr Ø 68 mm
- materiál kovová nerez



BlueBox COR68

BlueBox 68/2

- rozměr otvoru pro instalaci 139 × 68 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm
- 2 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm

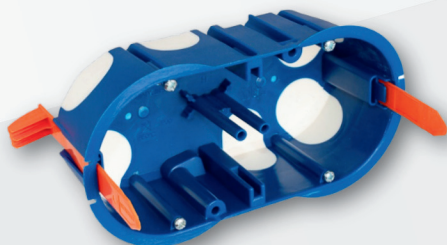

Montážní pomůcka


- montážní vodováha pro BlueBox
- požární odolnost/GWT 650 °C



BlueBox 7157

BlueBox 68/3

- rozměr otvoru pro instalaci 210 × 68 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm

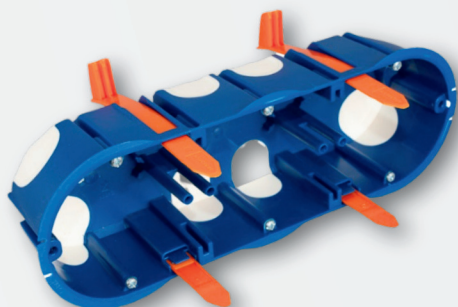

Krabice BlueBox v balení

- jednonásobná 68/1-20 - set 20 ks
- dvojnásobná 68/2-10 - set 10 ks
- trojnásobná 68/3-6 - set 6 ks

